# Kolbenpumpe, manuell (10 M)

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

41-1530-1

**Ventilgesteuerte Kolbenpumpe für manuelle Betätigung mit Handpumpenhebel zum Einbau in den Schmierstoffbehälter bzw. zum Anbau und zur Förderung aus externem Schmierstoffbehälter.**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fördervolumen | 10 cm³/Hub |
| Zul. Betriebsdruck (PB) | 80 bar |
| Druckbegrenzungsventil Werkseinstellung | 50 bar |
| Hydraulischer Restdruck | 1 bar |
| Zul. Betriebstemperatur (TB) | -25°C bis +80°C |
| Viskositätsbereich bei Betriebstemperatur (Öle und Fließfette) | 10 bis 5000 mm²/sec. |
| Max. Saughöhe | 2 m |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise jedoch senkrecht (Hauptleitungsan-schluß oben) |

## Montagebeispiel Wandeinbau

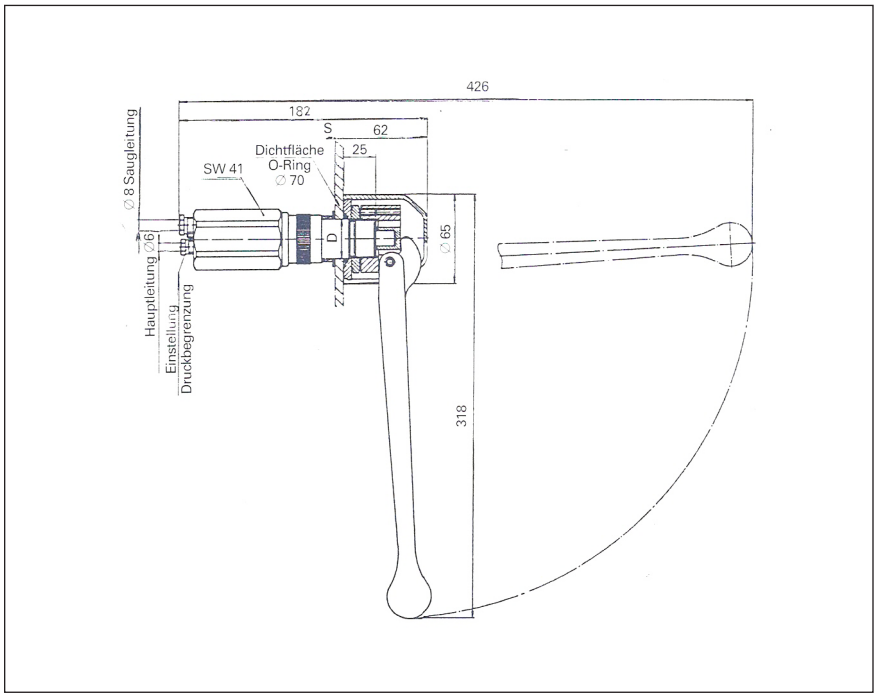


| | |
|---|---|
| Wandstärke | S 1-16 |
| Bohrung | D 30,5 ± 0,2 |
| Dichtfläche | O-Ring ∅ 70 |

| Bezeichnung | Schmierstoff | Gewicht | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Pumpe 10 M** | Öl | 1,1 kg | **1.41 02 00.2** |

Ausgabedatum: 10.09.24

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de