Kolbenpumpe, pneumatisch (10 P)

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

41-2010-1

Ventilgesteuerte Kolbenpumpe mit pneumatischem Antriebszylinder zum Ein- und Anbau, sowie zur Förderung aus externem Schmierstoffbehälter.

Technische Daten

Fördervolumen	10 cm³ /Hub
Zul. Betriebsüberdruck (PB)	80 bar
Hydr. Restdruck	1 bar
Zul. Betriebstemperatur (TB)	-25 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich bei Betriebstemperatur (Öle und Fließfette)	10 bis 5000 mm² / sec.
Max. Saughöhe	2 m
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise jedoch senkrecht (Hauptleitungsanschluß oben)
Max. Gesamthauptleitungslänge	Stahl - Rohr 50 m Tecalan - Rohr 20 m
Längster Strang	10 m
Pneum. Betätigungsdruck	4-8 bar
Druckübersetzung (Luft:Schmierstoff)	1:9 (mittlerer Wert)
Volumenaufnahme des pneum. Antriebszylinder	110 cm³ /Hub

Montagebeispiel Wandbefestigung

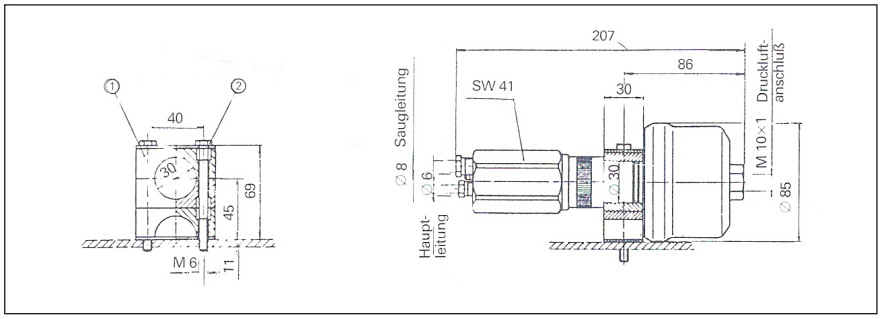

Zubehör für Wandbefestigung
Artikel-Nr. 2.01 09 11.1

① Klemmhalterung 3-tlg. mit Deckplatte
② 2 Sechskantschrauben M6x80

Gewicht 0,075 kg

Montagebeispiel Wandeinbau

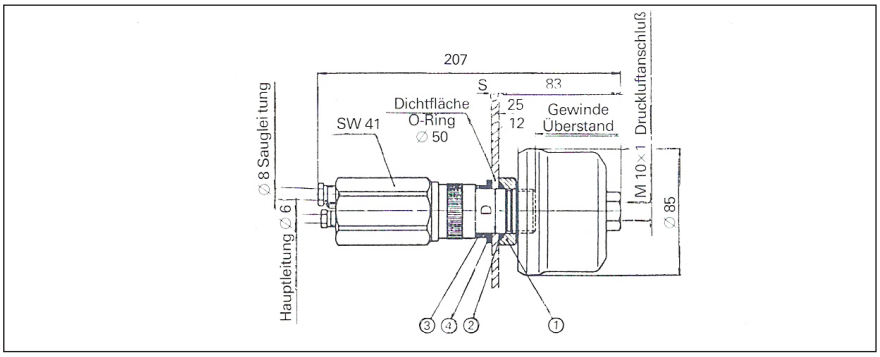

Zubehör für Wandeinbau
Artikel-Nr. 2.01 09 01.1

① Stützring
② O- Ring
③ Distanzring
④ Pass- Scheiben

Gewicht	0,075 kg
Wandstärke	S 1-16
Bohrung	D30,5 ± 0,2 mm
Dichtfläche	O-Ring Ø 50

Bezeichnung	Schmierstoff	Gewicht	**Artikel-Nr.**
Pumpe 10 P	Öle und Fließfette	1,1 kg	**1.41 11 00.2**

Version: 09.2024