TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Hydraulische Luftpumpe 110 H

41-3040-1

Luftpumpe, hydraulisch betätigt für Öl-Sprühanlagen

Technische Daten

Hubvolumen Luft	110 cm³/Hub
Volumenaufnahme des hydraulischen Antriebszylinders	10 cm³/Hub
Hydraulischer Betätigungsdruck	20 - 100 bar
Max. hydraulischer Restdruck	1 bar
Druckübersetzung (Hydraulik : Luft)	9 : 1
Gewicht	1,3 kg
Betriebs-Temperaturbereich	0°C bis +60°C

Montagebeispiel Wandbefestigung

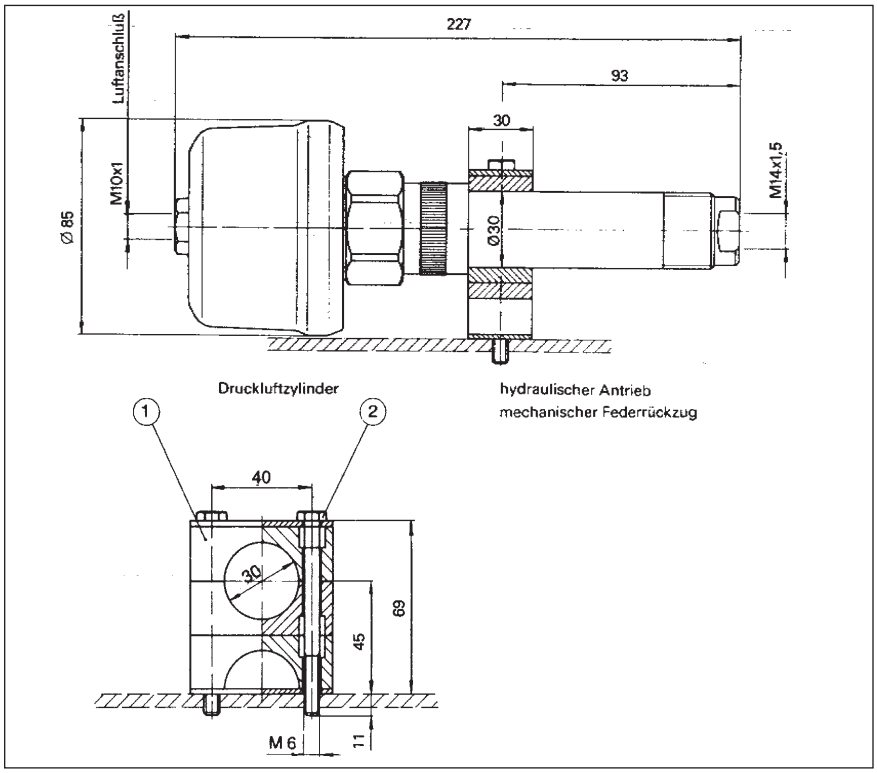

Montagebeispiel Wandeinbau

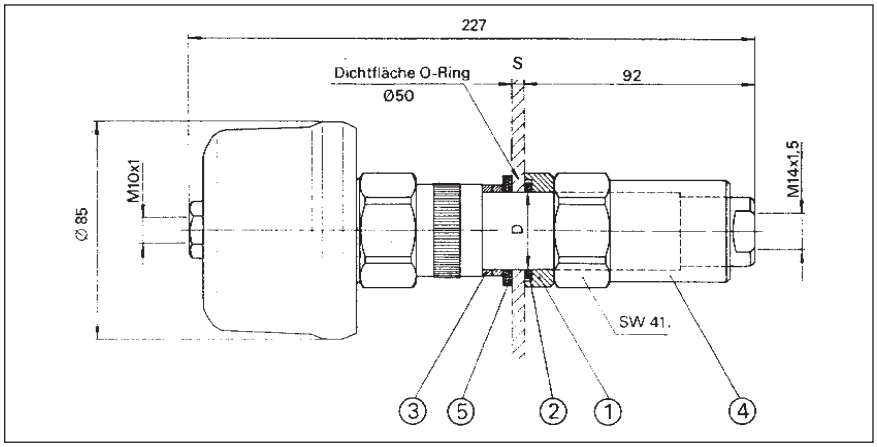

Bezeichnung	Hubvolumen Luft	Gewicht	Artikel.-Nr.
Luftpumpe 110 H	110 cm³/Hub	1,3 kg	**1.41 19 00.1**

Zubehört für Wandbefestigung
Artikel-Nr. 2.01 09 11.1
①Klemmhalterung
② Sechskantschraube M 6 x 80
(komplett abgepackt, Gewicht 0,1 kg)

Rückschlagventil DN6 PA 0,2
Artikel-Nr. 2.01 09 11.1
(Saugventil)

Rückschlagventil DN6 PA 1,0
Artikel-Nr. 2.01 09 11.1
(Druckventil)

Zubehör für Wandeinbau
Artikel-Nr. 2.01 09 02.1

① Stützring
② O-Ring
③ Distanzring
④ Schaftmutter
⑤ Pass-Scheibe

(komplett abgepackt, Gew. 0,055 kg)

Ausgabedatum: 09.09.24