TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Elektrische Zahnradpumpe 2,5 Z

41-3560-1

Elektrisch betriebene Zahnradpumpe (Drehstrom).

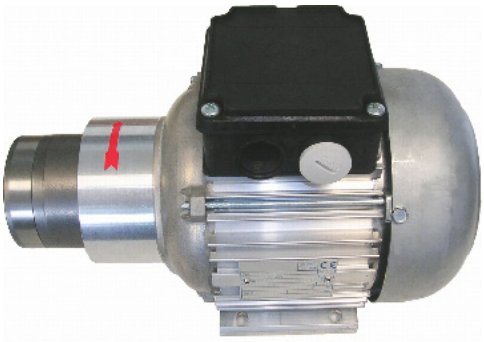

Technische Daten

Fördervolumen	2,5 l/min
Arbeitsdruck	30^{+5} bar
Zul. Betriebstemperatur	+/- 0°C bis 60°C
Viskositätsbereich bei Betriebstemperatur	70 bis 1000 mm²/sec

Öle auf Mineralbasis ohne aggressive Zusätze.
Fette nach Rücksprache.

Elektrische Daten des Motors

Motor	Drehstrom
Leistung	0,5 kW (50 Hz) / 0,6 kW (60 Hz) S3 - 75%
Drehzahl	1290 / 1580[1]/min.
Spannung Sternschaltung	380-415 V 50 Hz oder 450-480 V 60 Hz
Spannung Dreieckschaltung	220-240 V 50 Hz / 265-277 V 60 Hz
Einschaltdauer	75% ED
Schutzart	IP 54

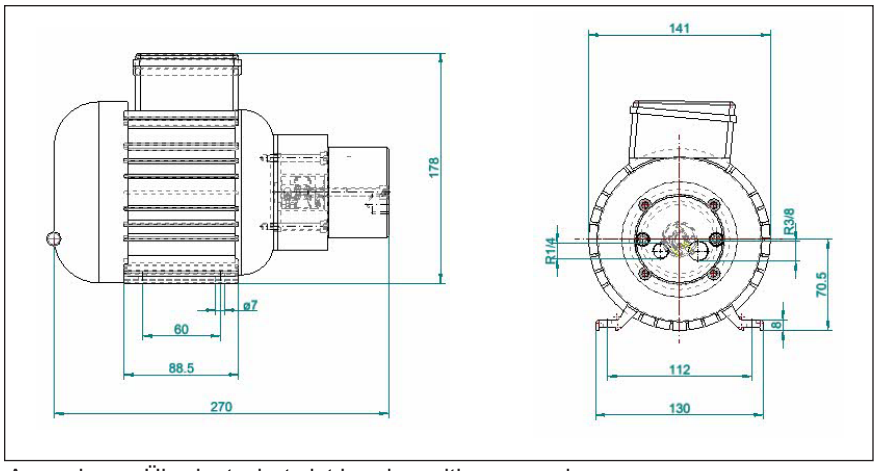

Anmerkung: Überlastschutz ist kundenseitig vorzusehen.

Bezeichnung	Anschluß-Spannung 4/2-Wege-Ventil	Schwimmer-schalter	Nutz-inhalt	Schutz-art	Artikel-Nr.
Zahnradpumpe 2,5 Z	-	-	-		**1.01 25.1**
Zahnradpumpe 2,5 Z (Lebensmittel-Ausführung)	-	-	-	IP 54	**1.01 25.2**

Ausgabedatum:05.08.24