Elektrisches Zahnradpumpenaggregat 2,5 Z - E 11

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

41-3560-2

Kompaktes Zentralschmieraggregat im 11 l-Edelstahlbehälter mit elektrisch betriebener Zahnradpumpe (Drehstrom).
Der Behälter ist mit Füllstandsanzeige, Schwimmerschalter, Einfüllsieb und Abschlußschraube versehen.
Die Ansteuerung erfolgt über ein elektr. 4/2 Wege-Ventil.

Technische Daten

Fördervolumen	2,5 l/min
Arbeitsdruck	30^{+5} bar
Zul. Betriebstemperatur	+/- 0°C bis 60°C
Viskositätsbereich bei Betriebstemperatur	70 bis 1000 mm²/sec

Öle auf Mineralbasis ohne aggressive Zusätze.
Fette nach Rücksprache.

Elektrische Daten des Motors

Motor	Drehstrom
Leistung	0,5 kW (50 Hz) / 0,6 kW (60 Hz) S3 - 75%
Drehzahl	1290 / 1580¹/min.
Spannung	380-415 V 50 Hz oder 450-480 V 60 Hz
Einschaltdauer	75% ED
Schutzart	IP 54

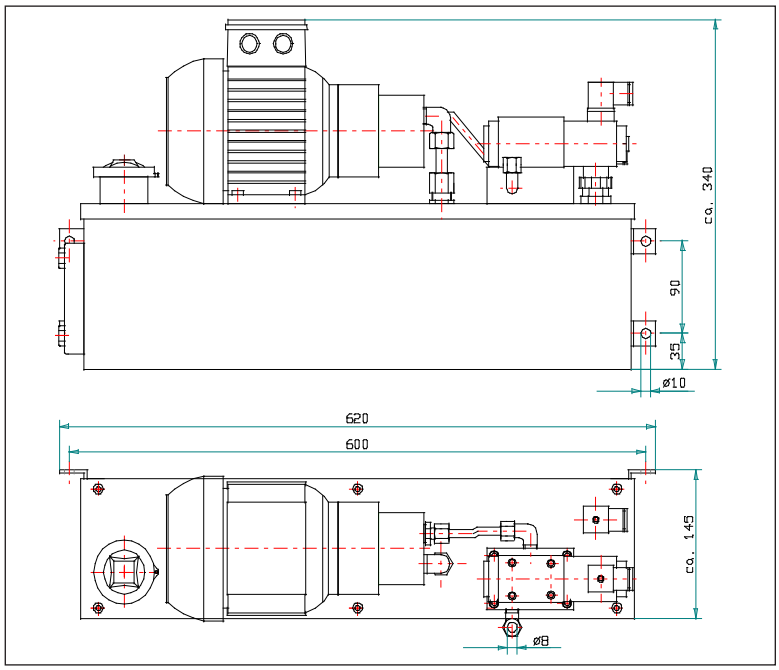

Anmerkung: Überlastschutz ist kundenseitig vorzusehen.

Bezeichnung	Anschluß-Spannung 4/2-Wege-Ventil	Schwimmer-schalter	Nutz-inhalt	Artikel-Nr.
2,5 Z - E 11 (Lebensmittel-Ausführung)	24 V DC	140 SO	ca. 10 l	**1.01 26.1**
	230 V AC			**1.01 27.1**
2,5 Z - E 11	24 V DC			**1.01 28.1**
	230 V AC			**1.01 29.1**

Die Spannung für alle Zahnradpumpen beträgt 230/415 V 50 Hz.

Ausgabedatum: 05.08.24

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de