Einsteckhülsen für TECALAN - Rohre

Werkstoff: Messing

passend für TECALAN-Rohr in mm	Artikel-Nr.	Durchmesser			
		d_1	D	d_2	L_1
4/2	4.37 00 20.1	2	3,5	1,3	8
4/2 lg.	5.00 42.2	2	3,5	1,3	14
4/2,5	4.37 00 40.1	2,5	4	1,7	8
5-6/3	4.37 01 17.1	3	5	2,2	10
5-6/4	4.37 02 00.1	4	5	3,2	10
6/4	5.00 64.1	4	6	3,2	14
8/4	4.37 02 60.1	4	8	3,2	15
8/5	4.37 03 40.1	5	8	4	15
8-10/6	4.37 03 80.1	6	8	5	15



Rohrklemmen

Einfache Montage: Das Rohr wird einfach in die Klemme gedrückt.
Werkstoff: Polyamid

Bezeichnung	Artikel-Nr.	passend für Rohr Außen-Ø (D)	Ausführung	Bohrung für Befestigungs-schraube d
RK 6	4.12 06 03.1	6	A	4
RK 8	4.12 08 03.1	8	A	4
RK 12	4.12 12 03.1	12 *)	B	4

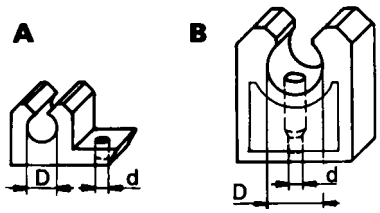

*) für Rohrverbinder 4.23 02 35.1

Rohrschellen

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Leitungen Anzahl	D	Artikel-Nr.	l_1	l_2	Abb.
1	4	4.12 04 10.1	18	9	1
	6	4.12 06 10.1	20	10	1
	6	4.12 06 11.1	32	20	2
	8	4.12 08 10.1	22	11	1
2	4	4.12 04 20.1	34	22	1
	6	4.12 06 20.1	38	26	1
	8	4.12 08 20.1	42	30	1
3		4.12 04 30.1	39	27	2
4	4	4.12 04 40.1	44	32	2
6		4.12 04 60.1	52	40	2



Abb.1 (einlaschig)

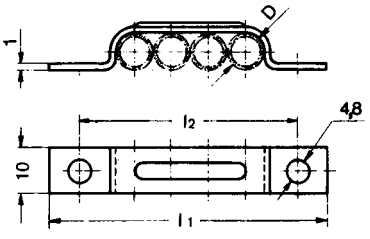

Abb.2 (zweilaschig)

Zur Befestigung der Rohrschellen dienen zylindrische Schneidschrauben M 4x8, DIN 7513 (Artikel-Nr.: 4.01 22 60.6)

Ausgabedatum: 25.02.15