TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Druckschalter für Öl und Fließfett

zur elektrischen Kontrolle der Schmierimpulse

41-8530-1

Technische Daten

Überdrucksicherheit	150 bar
Max. Schaltfrequenz	200 / min
Max. Spannung	250 V
Max. Strom	2 A
Kabelanschluß	PG 7
Gewicht	0,09 kg
Betriebs-Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Schaltmembrane	Perbunan
Reproduzierbarkeit	5 - 10 %
Rückschalldifferenz	5 %
Elektr. Anschluß	Schraubklemmen
Material	Stahl verzinkt / Edelstahl (*)

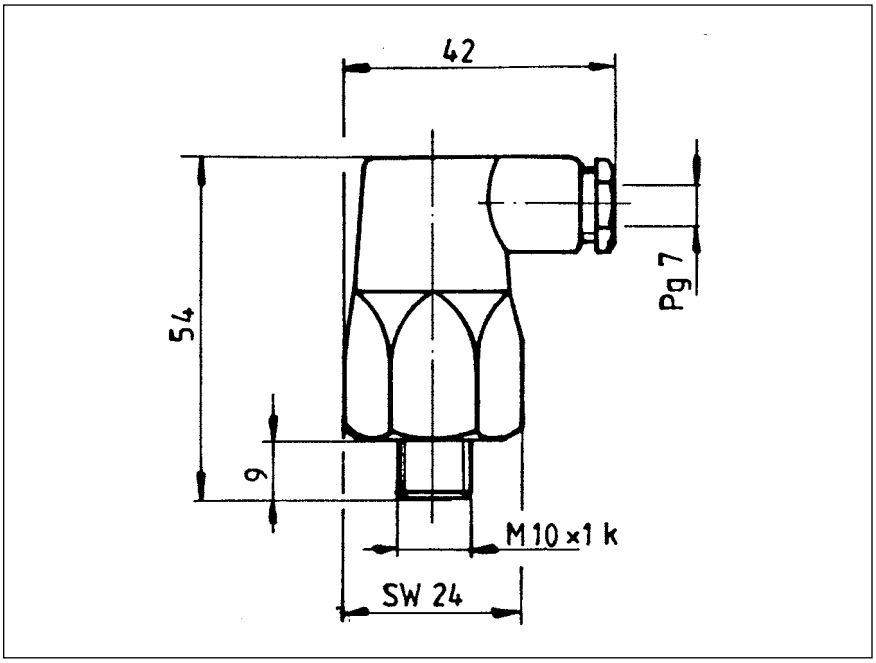

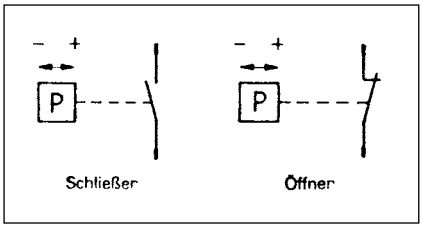

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schutzkappe	4.64 06.1

Bezeichnung	Ansprechdruck	Kontaktfunktion	Schutzkappe	Artikel-Nr.
Druckschalter	4 bar	Öffner	mit (IP 55)	**2.04 04.1**
		Schließer		**2.04 07.1**
	18 bar	Schließer		**2.16 07.1**
	18 bar (*)			**2.16 07.9 (*)**
	27 bar			**2.27 07.1**
	4 bar	Öffner	ohne	**4.04 04.1**
	18 bar	Schließer		**4.16 07.1**
	27 bar			**4.27 07.1**

Ausgabedatum: 09.03.11

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de

Druckschalter 250V 5A

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

41-8530-2

Dieser Druckschalter dient zur Überwachung des Schmiermitteldruckes, wenn dieser den Betriebsverhältnissen angepaßt werden muß (stufenlose Verstellung). Außerdem ist dieser Druckschalter auch für Fette bis Penetrationsklasse 2 geeignet.

Technische Daten

Überdrucksicherheit	300 bar
Max. Schallfrequenz	200 / min
Kontaktfunktion	Wechsler
Max. Spannung	250 V
Max. Strom	5 A
Schutzart	IP 55
Kabelanschluß	PG 9
Gewicht	0,38 kg
Betriebs-Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Reproduzierbarkeit	2 - 5 %
Rückschalldifferenz	20 - 30 %

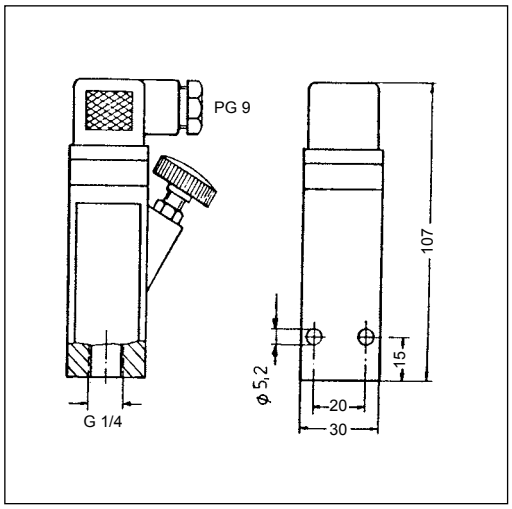



Bezeichnung	Handrad	Ansprechpunkt	Artikel-Nr
Druckschalter 250 V 5 A	mit	einstellbar 20-200 bar	**2.14 35.1**
		einstellbar 10-100 bar	**2.14 30.1**
	ohne	eingestellt 18 bar	**2.14 31.1**

(ehem. 41-8550-1)

Ausgabedatum: 09.03.11