Jedes einzelne Element besitzt 2 Schmierstellenanschlüsse.

Technische Daten

Betriebsdruck max.	220 bar
Betriebstemperatur max.	80° C
Dosiermenge pro Schmierstellen-anschluß (veränderlich in Stufen von 1 cm³)	0,1-3 cm³/Hub
Fett	NLGI-Klasse 000-3
Kolbendichtung	Perbunan
Gewicht	0,5 kg

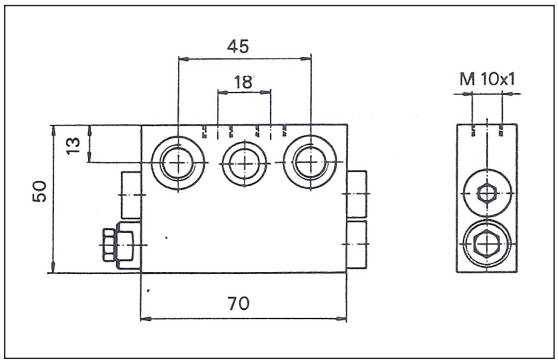

Abb.: Dosierelement

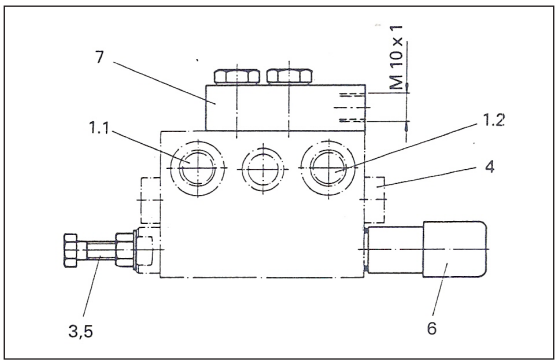

Abb.: Dosierelement mit Ausgangsbrücke

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Dosierelement Biflux 0,3 - 3,0 cm³ ohne Montagezubehör	**2.80 62 00.1**
1.1 1.2	Anschluß, Hauptleitung 1 Hauptleitung 2	- -
2.1 2.2	Anschluß, Schmierstellenleitung 1 Schmierstellenleitung 2	- -
3	Anschlagschraube (Hubeinstellung) M 6 x 35 (1 cm³/Dosierung) M 6 x 25 (2 cm³/Dosierung) M 6 x 16 (3 cm³/Dosierung)	 4.01 07 31.1 4.01 07 01.1 4.01 60 51.1
4	Verschlußschraube, M 14 x 1	4.15 64 35.1
Sonderzubehör:		
5	Verstellungseinrichtung, stufenlos 0,1-3 cm³	2.01 10 21.1
6	Funktionsanzeige	2.80 74 21.1
7	Ausgangsbrücke, vollständig	2.81 09 50.1

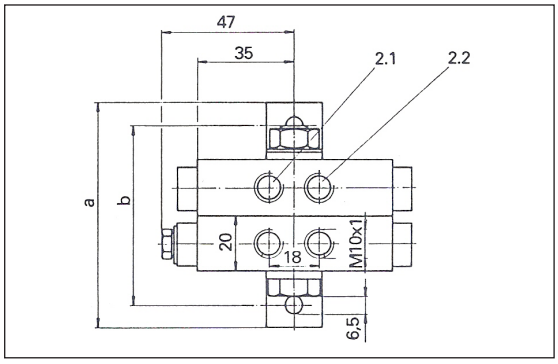

Abb.: Dosierelemente, verblockt

Element	Maße		Gewicht	Artikel-Nr.
[Anz.]	a [mm]	b [mm]	c [kg]	Zubehör Befestigen + Verblocken
1	60	44	0,5	**2.01 01 71.1**
2	80	64	1,1	**2.01 01 72.1**
3	100	84	1,6	**2.01 01 73.1**
4	120	104	2,1	**2.01 01 74.1**

Tab.: Befestigen und Verblocken (1, 2, 3 und 4 Elemente), vollständig

Ausgabedatum: 09.03.11

42-6010-2

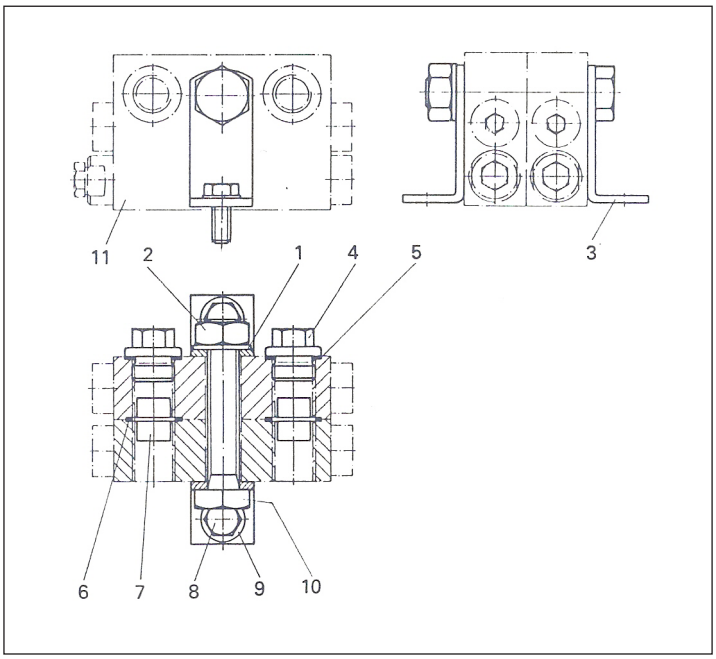

Abb.: Dosierelemente, Einzelteile

Pos.	Element [Anz.]	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		Federscheibe B 10	**4.06 10 70.6**
2		Sechskantmutter M 10	**4.02 10 30.6**
3		Befestigungswinkel	**4.33 07 90.2**
4		Verschlußstopfen G 1/4	**4.15 95 13.6**
5		Kupfer-Dichtring A 14x18	**4.03 61 24.1**
6		O-Ring	**4.20 13 05.1**
7		Zwischenstück 12	**4.05 44 20.3**
8		Schneidschraube M 6x16	**4.01 06 59.6**
9		Federscheibe B 6	**4.06 06 70.6**
10	 1 2 3 4	Sechskantschraube M 10 x 35 M 10 x 55 M 10 x 80 M 10 x 100	 **4.01 10 62.6** **4.01 10 92.6** **4.01 11 12.6** **4.01 11 32.6**
11	1	**Dosierelement Biflux 0,3-3 cm³**	**2.80 62 00.1**

Tab.: Befestigen und Verblocken, Einzelteile

Ausgabedatum: 09.03.11