TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

# Pneumatische MD-Pressen 25:1

**Mit Druckluft-Fettpressen lassen sich Schmierstoffe (auch Silikon-Fette) bis NLGI-Klasse 3 effizient fördern.**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Druckübersetzung | 25 : 1 |
| Eingangsdruck (min./max.) | 2 / 10 bar |
| Ausgangsdruck bei 6 bar Arbeitsdruck | 140 bar |
| Luftverbrauch max. | 217 l/min. |
| Fördermenge max. | 17 cm³/ Doppelhub |
| Förderleist.max. am Pumpenausgang | 1295 cm³ /min. |
| Ansaugrohr-Ø | 32 mm |
| Min./Max. Temperatur | 10° C / 40°C |
| Sämtliche Anschlußgewinde | G 1/4 |

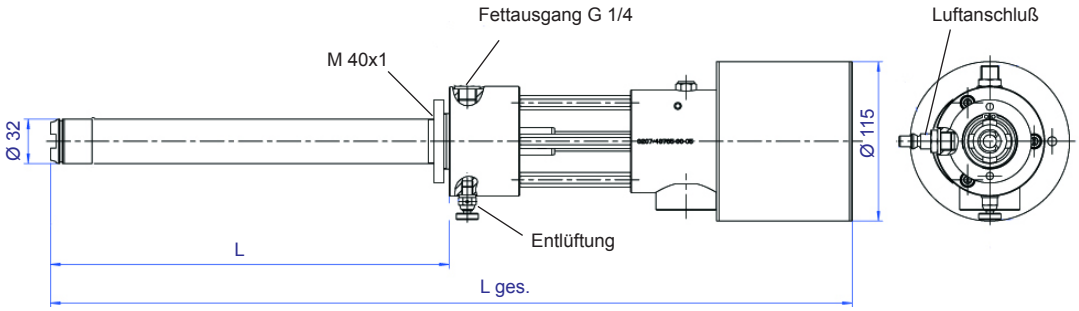


| Bezeichnung | Gewicht | für Gebinde | L [mm] | L ges. [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pneumatische MD-Presse 25:1** | 2,5 kg | 1 - 5 kg | 288 | 579 | **auf Anfrage** |
| | 3,2 kg | 1 - 5 kg | 402 | 693 | **auf Anfrage** |
| | 3,5 kg | 14 - 18 kg | 370 | 661 | **1.51 70.1** |
| | 4,0 kg | 20 - 25 kg | 473 | 764 | **1.51 88.1** |
| | 4,5 kg | 50 kg | 620* | 911 | **1.51 54.1*** |
| | 5,0 kg | 50 kg | 720 | 1011 | **1.51 70.1** |
| | 5,0 kg | 180 kg | 845 | 1136 | **1.51 55.1** |
| **Pneumatische MD-Presse 25:1** komplett mit Anschlüssen | 2,5 kg | 1 - 5 kg | 288 | 579 | **auf Anfrage** |
| | 3,2 kg | 1 - 5 kg | 402 | 693 | **auf Anfrage** |
| | 3,5 kg | 14 - 18 kg | 370 | 661 | **1.51 71.1** |
| | 4,0 kg | 20 - 25 kg | 473 | 764 | **1.51 89.1** |
| | 4,5 kg | 50 kg | 620* | 911 | **1.51 58.1*** |
| | 5,0 kg | 50 kg | 720 | 1011 | **1.51 81.1** |
| | 5,0 kg | 180 kg | 845 | 1136 | **1.51 59.1** |

* alte Ausführung - nur als Ersatz und auf Anfrage lieferbar.

**Weitere Ausführungen auf Anfrage.**
Sämtliche technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

43-1020-1

Ausgabedatum: 29.05.18