TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Elektrische Fasspresse Grundausführung

Alternativ zu Druckluft-Fettpressen können elektrische Fasspressen verwendet werden. Für Schmierstoffe bis NLGI 3 geeignet.

Technische Daten

Leistung	400 W
Schutzart	IP 55
Netzanschluß	230 V (50/60 Hz)
Getriebe	Schneckengetriebe
Fördermenge *	ca. 280 cm³ / min
Förderdruck max.	200 bar
Min. / Max. Temperatur	10°C / 40°C

* gemessen am Pumpenausgang (Medium NLGI2) bei 200 bar Gegendruck und 20°C Umgebungstemperatur

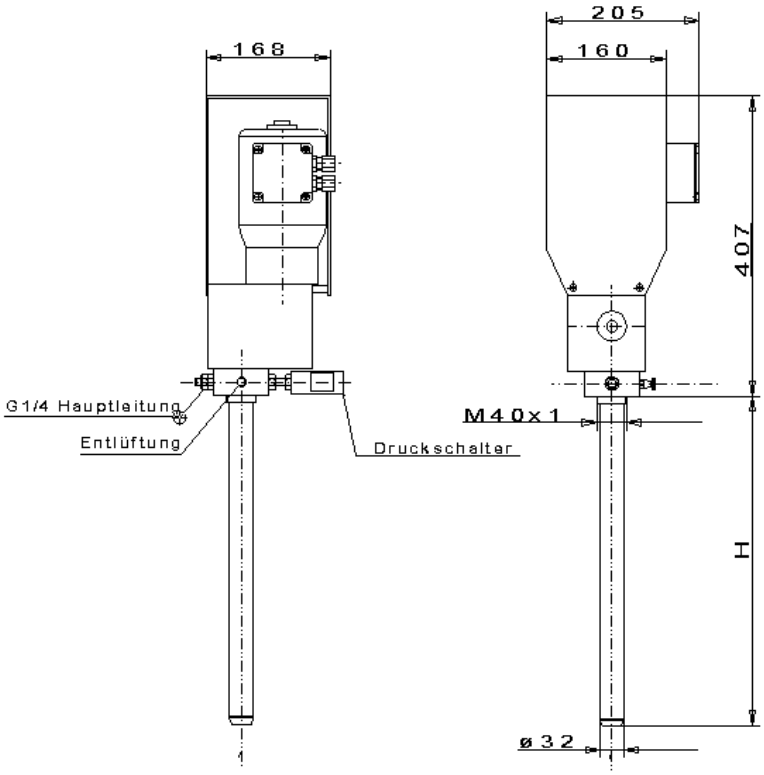

Elektrische Fasspresse	H [mm]	für Gebinde [kg]	Artikel-Nr.
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz	374	14 - 18	**1.55 10.1**
	477	20 - 25	**1.55 20.1**
	724	50	**1.55 30.1**
	849	180	**auf Anfrage**

Andere Spannungen, Drücke und Fördermengen auf Anfrage.
Sämtliche technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

(ehem. 43-3010-1)

43-2030-1

Ausgabedatum: 09.03.11

Elektrische Fasspresse
AX - 2000

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Mit den Elektro-Fettversorgungssystemen kann überall dort, wo keine Druckluft zur Verfügung steht, sicher und bequem geschmiert werden.

Vorteile:

- unabhängig von Druckluft
- minimale Ausfallzeiten / wartungsarm
- geräuscharm
- wirtschaftlich
- einfach in der Bedienung
- hoher Qualitätsstandard

43-2030-2

Anwendungsbeispiel:

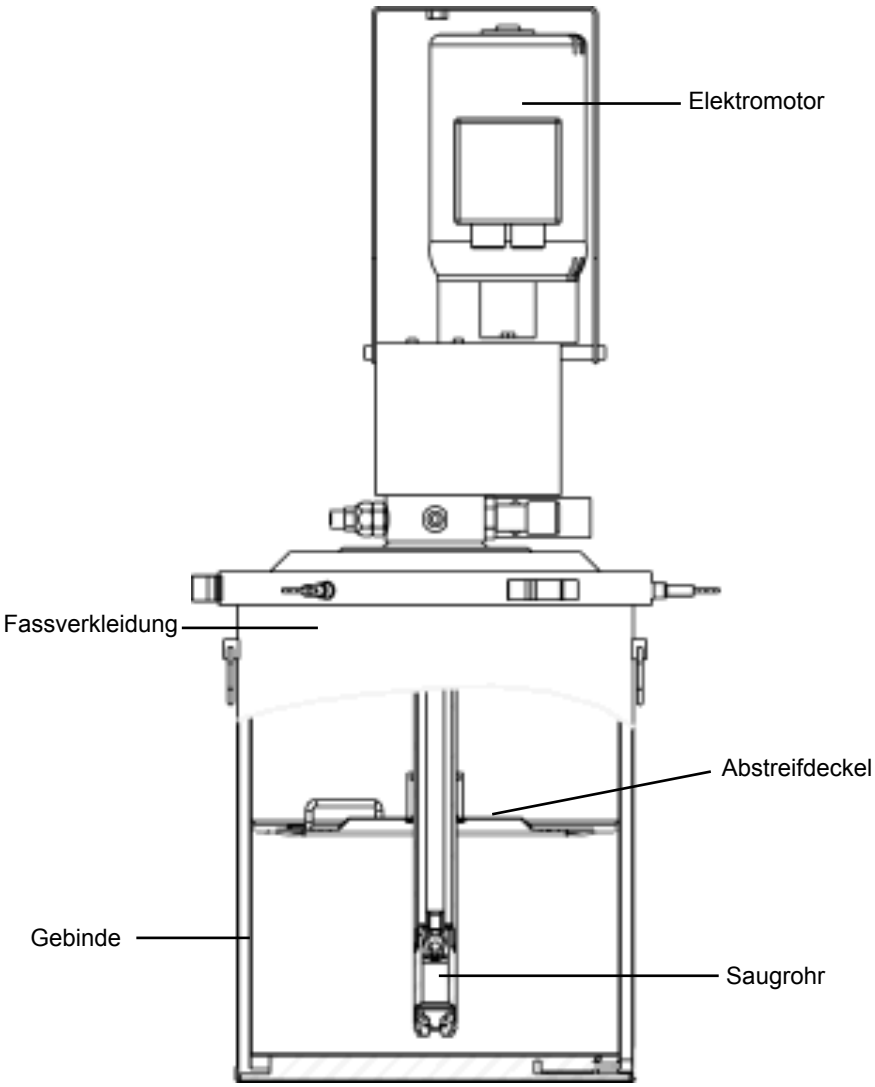

Schmierpistolen als Zubehör finden Sie auf den Datenblättern 43-5010 ff.

Als Kombination können sämtliche Druckluft- und Elektro-Fasspressen eingesetzt werden.
Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

(ehem. 43-3010-2)

Ausgabedatum: 09.03.11

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de