Dosierventile mit Handgriff horizontal

0,1 - 6 cm³

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Dosierventile mit ergonomischem Handgriff für bequemes und handliches Arbeiten. Für Anschluß an einen Balancer geeignet. Die Schmierstoffversorgung und Luftzufuhr kann wahlweise am unteren oder hinteren Teil des Handgriffes angeschlossen werden.
Mittels einer pneumatisch angetriebenen Steuernadel wird der Ein- und Auslass der Dosierkammer geöffnet oder geschlossen. Dosiervolumen übe Verstellschraube stufenlos einstellbar.

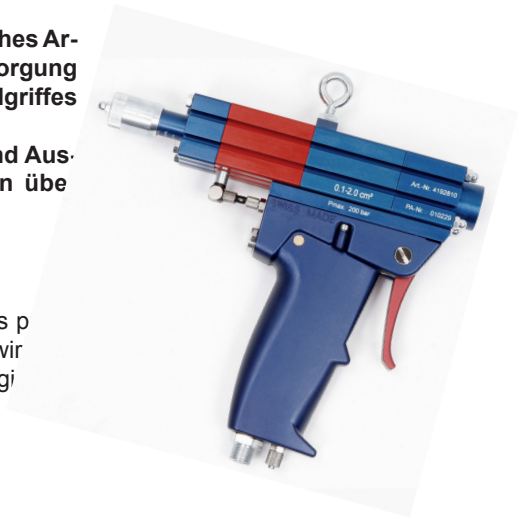

Funktion

Der pneumatische Teil des Dosierventils wird über ein im Griff eingebautes p matisches 5/2-Wege-Ventil gesteuert. Durch das Betätigen des Abzugs wir Fettdosierung initialisiert. Der Dosierdruck ist vom Druck im Medium abhängi Luft- und Fettkammer sind voneinander getrennt.

Technische Daten

Pneumatischer Betriebsdruck min./max. 5 bar / 7 bar (opt.: 6 bar)

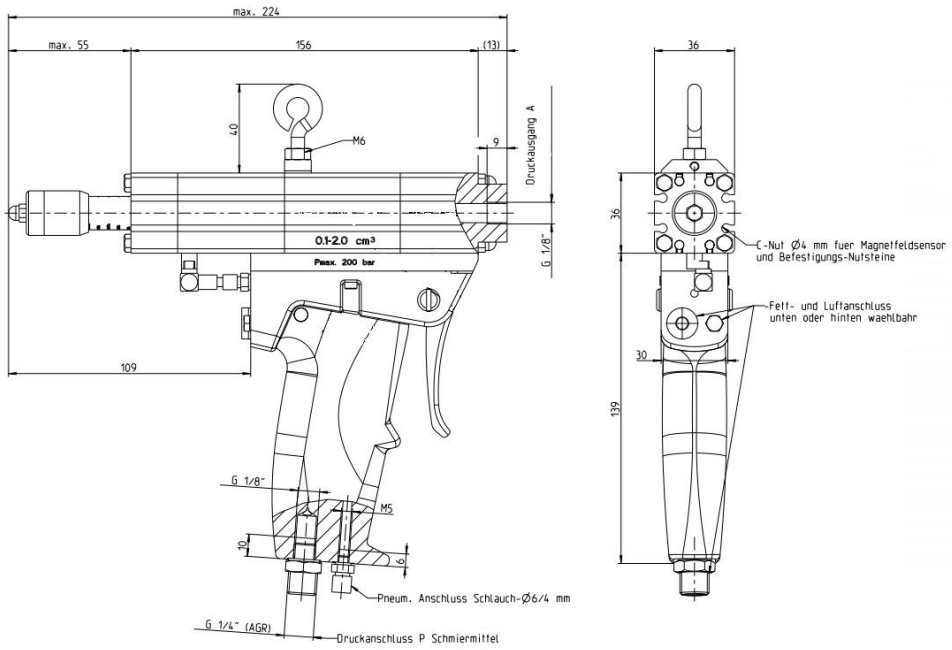

Bezeichnung	Dosierbereich [cm³]	Material-druck min./max.	Anschluß Ein / Aus	Steuerluft Anschluß	Artikel-Nr.
Dosierventil mit Handgriff horizontal	0,1 - 2,0	20 bar / 200 bar	G 1/8 / G 1/4	M5	**Bitte sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen gern das für Sie passende Dosierventil inkl. Zubehör zusammen.**
	1,0 - 6,0				

Zubehör: Magnetfeld-Sensor (2-fach-Abfrage des Fettkolbens) / **Dosiernadel-Set**

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Sämtliche technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

43-7050-1

Ausgabedatum: 02.04.13

Dosierventile mit Handgriff vertikal

0,1 - 6 cm³ (auch mit Sensor lieferbar)

TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Diese Dosierventile eignen sich für vertikal zugängliche Stellen. Der ergonomische Handgriff mit modernem Dosierauslöser ermöglicht ein bequemes und handliches Arbeiten. Für Anschluß an einen Balancer geeignet.
Die gewünschte Dosiermenge ist über eine Regulierhülse stufenlos einstellbar.
Die Wiederholgenauigkeit im mittleren Dosierbereich beträgt +/- 2%.

Die Dosierventile sind ebenfalls mit hydraulischem und pneumatischem Sensor lieferbar, durch die eine einfache Prozessüberwachung möglich ist.

Technische Daten

Pneum. Betriebsdruck min./max. 5 bar / 7 bar (opt.: 6 bar)

43-7050-2

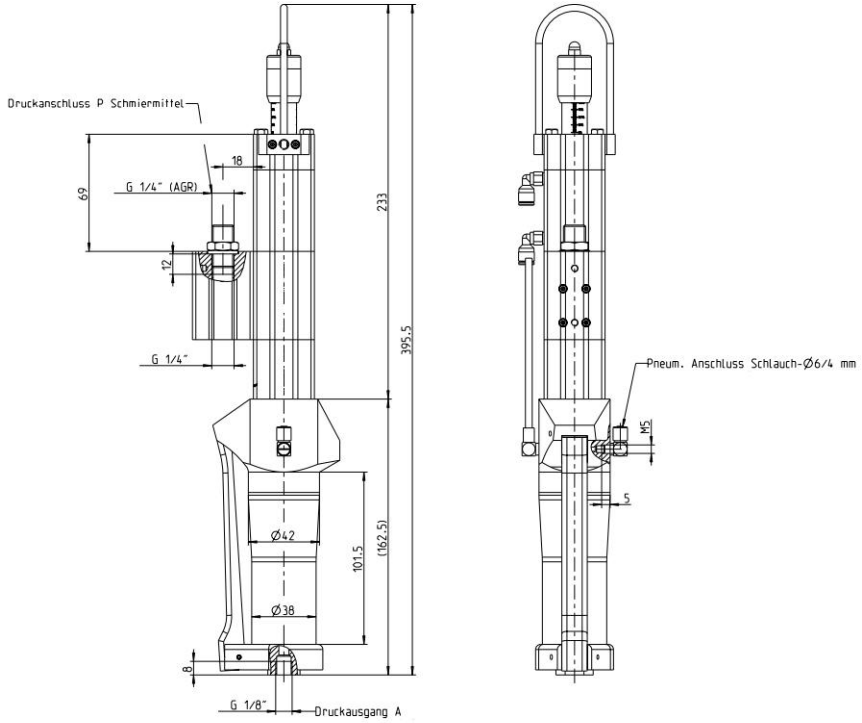

Bezeichnung	Dosierbereich [cm³]	Material-druck min./max.	Anschluß Ein / Aus	Steuerluft Anschluß	Artikel-Nr.
Dosierventil mit Handgriff vertikal	0,1 - 2,0 1,0 - 6,0	20 bar / 200 bar	G 1/8 / G 1/4	M5	**Bitte sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen gern das für Sie passende Dosierventil inkl. Zubehör zusammen.**

Zubehör: Magnetfeld-Sensor (2-fach-Abfrage des Fettkolbens) / **Dosiernadel-Set**

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Sämtliche technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Ausgabedatum: 02.04.13

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de