

Mobile Duo-Befettungseinrichtung taktgesteuert

**fahrbare Einheit****stabile und robuste
Ausführung****2 x 6 ltr. Kartuschen
für 2 Sorten Fett**

Allgemeines

Die Befettungseinrichtung ist eine mobile, kompakte Einheit, bestehend aus zwei separaten, elektrischen Fett-pumpen. Somit ist diese Anlage für zwei völlig getrennte Fettkreise einsetzbar.

Die Fette können in zwei wiederbefüllbare Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von je 6 kg bevorratet werden.

Um flexibel unterschiedliche Anlagen und Geräte ab-schmieren oder befüllen zu können, ist die Schmiereinheit mobil mit einem Fahrwagen konzipiert worden.

Funktion

Nach dem Verbinden der Schiebekupplungen mit den Befettungsstellern an der Anlage, ist an dem Sub-traktionszähler der Steuerung die gewünschte Anzahl der Hübe und somit die Fettmenge, die pro Schmierstelle ab-geben werden soll, einzustellen (alle angeschlossenen Schmierstellen erhalten die gleiche Fettmenge).

Die Steuerung gewährleistet eine genaue Dosierung der Fettmenge und schaltet den Befettungsvorgang nach Er-reichen der eingestellten Fettmenge ab.

Die Abgabemenge des Fettes ist frei wählbar, die Anzahl der Schmier- bzw. Befüllstellen, die gleichzeitig je Fettsorte bedient werden sollen, kann beliebig (je nach Bedarf) von uns ausgelegt werden.

Nach den Befettungsvorgängen können die leeren Kar-tuschen ausgetauscht und wiederbefüllt werden.


Die Befüllanlagen (mit oder ohne Faßlifteinrichtung) für das Wiederbefüllen der Kartuschen sind ebenfalls in unse-rem Lieferprogramm enthalten.

Mobile Duo-Befettungsanlage

Technische Daten

Betriebsspannung:	220 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 VDC
Betriebsdruck:	max. 200 bar
Nutzbare Angabemenge der Kartuschen:	5,5 kg
Zähler:	5-stelliger Subtraktions-Vorwahlzähler mit LED-Anzeige
Abgabemenge:	taktgesteuert von 1 Gramm bis unendlich

Einsatzbeispiel

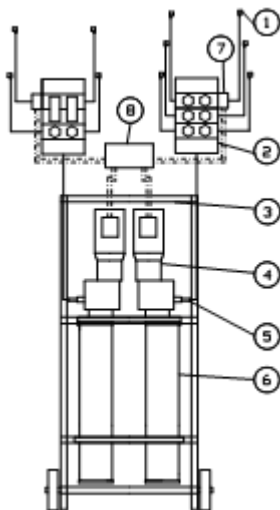

- 1 Schiebekupplung für Schmiernippel
- 2 Progressiv-Verteiler
- 3 Fahrwagen
- 4 Elektrische Faßpresse
- 5 Schnellkupplung / Fett
- 6 Wiederbefüllbare Kartusche
- 7 Reedschalter
- 8 Steuerung mit Abschaltrelais

Wir helfen Ihnen gern bei weiteren Details und Ausführungen und unterbreiten Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot mit allen technischen Informationen.

TEKAWE GmbH Siewekeweg 6 D - 33758 SH-Stukenbrock
fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 fax: +49 (0) 5207 - 9558-70
mail: info@tekawe.de web: www.tekawe.de

 **TEKAWE**
Tribo- und Industrietechnik GmbH