

Wenig Reibung - viel Kontakt!

Auf dem Weg zu möglichst wenig Reibung ist ein enger Kontakt zum Kunden der TEKAWE GmbH besonders wichtig. Denn unsere Produkte sind fast immer individuelle Lösungen, die in Abstimmung mit unseren Kunden entstehen.

Deswegen freuen wir uns auch über Ihre Anfrage. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben und wir erarbeiten eine Lösung, mit der es klappt... wie geschmiert!



Kontakt

TEKAWE GmbH
Siewekeweg 6
D - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0
Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70

info@tekawe.de
www.tekawe.de

Mobile Duo- Befettungseinrichtung

taktgesteuert



Dosieren. Schmieren. Steuern.



Allgemeines

Die Befettungseinrichtung ist eine mobile, kompakte Einheit, bestehend aus zwei separaten, elektrischen Fett pumps. Somit ist diese Anlage für zwei völlig getrennte Fettkreise einsetzbar.

Die Fette können in zwei wiederbefüllbare Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von je 6kg bevorratet werden.

Um flexibel unterschiedliche Anlagen und Geräte abschmieren oder befüllen zu können, ist die Schmiereinheit mobil mit einem Fahrwagen konzipiert worden.

Funktion

Nach dem Verbinden der Schiebekupplung mit den Befettungsstellen an der Anlage ist an dem Subtraktionszähler der Steuerung die gewünschte Anzahl der Hübe und somit die Fettmenge, die pro Schmierstelle abgegeben werden soll, einzustellen (alle angeschlossenen Schmierstellen erhalten die gleiche Fettmenge).

Die Steuerung gewährleistet eine genaue Dosierung der Fettmenge und schaltet den Befettungsvorgang nach Erreichen der eingestellten Fettmenge ab.

Die Abgabemenge des Fettes ist frei wählbar, die Anzahl der Schmier- bzw. Befüllstellen, die gleichzeitig je Fettsorte bedient werden sollen, kann beliebig (nach Bedarf) von uns ausgelegt werden.

Nach den Befettungsvorgängen können die leeren Kartuschen ausgetauscht und wiederbefüllt werden.

Die Befüllanlagen (mit oder ohne Fasslifteinrichtung) für das Wiederbefüllen der Kartuschen sind ebenfalls in unserem Lieferprogramm enthalten.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Bequeme und einfache Handhabung.
- Schneller und sauberer Wechsel der Kartuschen.
- Für zwei separate Fettkreise konzipiert.
- Mobil durch den inkludierten Wagen.


Mobile Duo-Befettungsanlage



stabile und robuste Ausführung

2 x 6l Kartuschen für 2 Sorten Fett

fahrbare Einheit

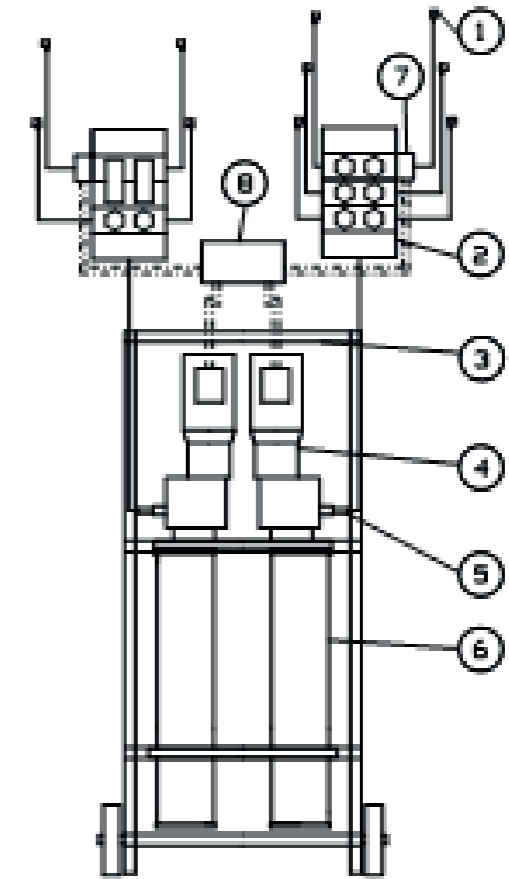

- 1 Schiebekupplung für Schmiernippel
- 2 Progressiv-Verteiler
- 3 Fahrwagen
- 4 Elektrische Fasspresse
- 5 Schnellkupplung / Fett
- 6 Wiederbefüllbare Kartusche
- 7 Reedschalter
- 8 Steuerung mit Abschaltkreis

Technische Daten

Betriebsspannung	220 V 50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Betriebsdruck	max. 200 bar
Nutzbare Abgabemenge der Kartuschen	5,5kg
Zähler	5-stelliger Subtraktions-Vorwahlzähler mit LED-Anzeige
Abgabemenge	taktgesteuert von 1 Gramm bis unendlich